


Dimensiones

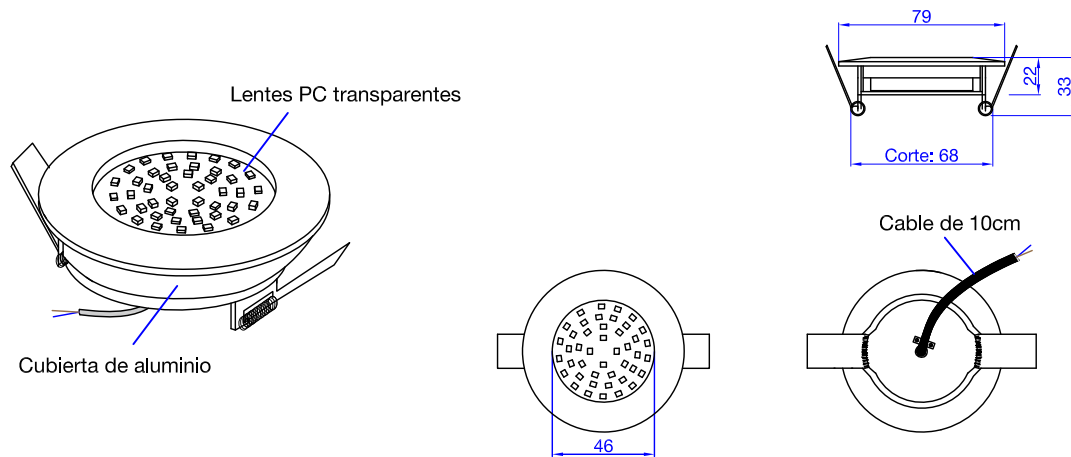

Características técnicas

Código	Voltaje de entrada	Lúmenes	Temperatura de color	Potencia	Factor de potencia	Eficiencia lumínica	Ra	Chips LED	Color de embellecedor
04.ESL.S2T6	200-240VAC	400lm	6000K	5W	0,5	90lm/W	>82	43 pzas SMD2835	Plateado (satinado)
04.ESL.S2T4	200-240VAC	400lm	4500K	5W	0,5	90lm/W	>82	43 pzas SMD2835	Plateado (satinado)
04.ESL.S2T3	200-240VAC	400lm	3000K	5W	0,5	90lm/W	>82	43 pzas SMD2835	Plateado (satinado)
04.ESL.S1T6	12VDC/AC	420lm	6000K	5W	0,5	90lm/W	>82	43 pzas SMD2835	Plateado (satinado)
04.ESL.S1T4	12VDC/AC	420lm	4500K	5W	0,5	90lm/W	>82	43 pzas SMD2835	Plateado (satinado)
04.ESL.S1T3	12VDC/AC	420lm	3000K	5W	0,5	90lm/W	>82	43 pzas SMD2835	Plateado (satinado)

Embalaje

