


**Dimensiones**

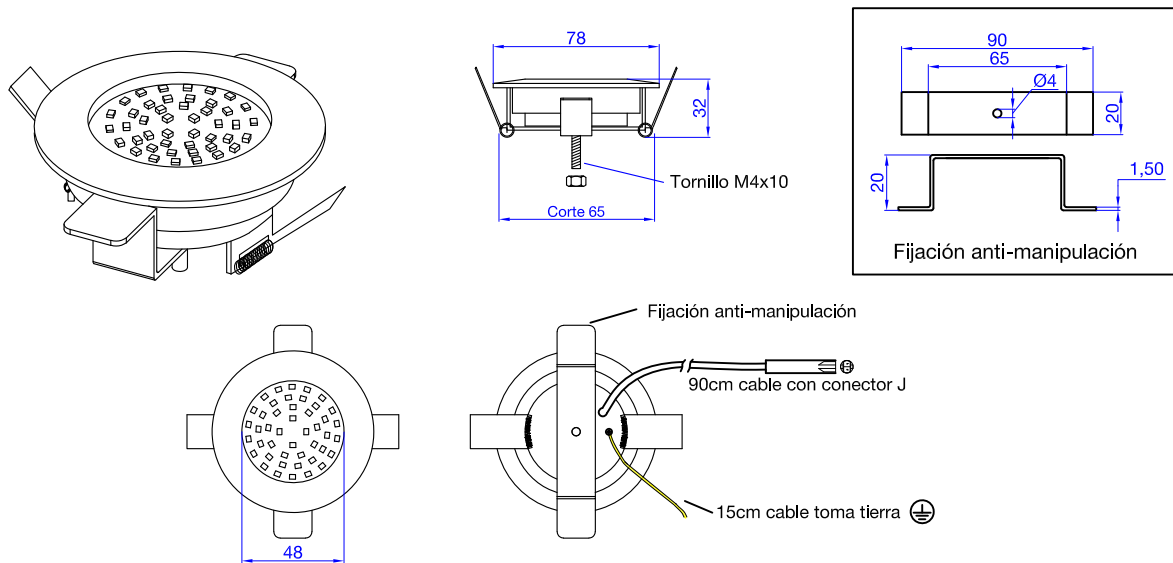

**Características técnicas**

<b>Voltaje de entrada</b>	200-240VAC	<b>Lúmenes</b>	300lm	<b>Chips LED</b>	Sanan SMD2835, 45 piezas
<b>Potencia</b>	3W	<b>Eficacia luminosa</b>	115,4lm/W	<b>Material</b>	Aluminio + lentes transparentes PC
<b>Factor de potencia</b>	0,6	<b>Ra</b>	84,6	<b>Driver</b>	Driver interno
<b>Vida útil</b>	25.000horas	<b>Ciclos de encendido</b>	>100.000	<b>Temperatura ambiental</b>	-20°C a 50°C

**Código de modelo**

Código	Color del embellecedor	Tipo de lente	Temperatura de color
04.FCL.C2T6.J09	Cromado	Transparente	6000K
04.FCL.C2T3.J09	Cromado	Transparente	3000K
04.FCL.W2T6.J09	Blanco	Transparente	6000K
04.FCL.W2T3.J09	Blanco	Transparente	3000K
04.FCL.C2M4.J09	Cromado	Milky	4500K
04.FCL.W2M4.J09	Blanco	Milky	4500K

**Embalaje**

